



東芝浴室換気乾燥機（壁取付タイプ）

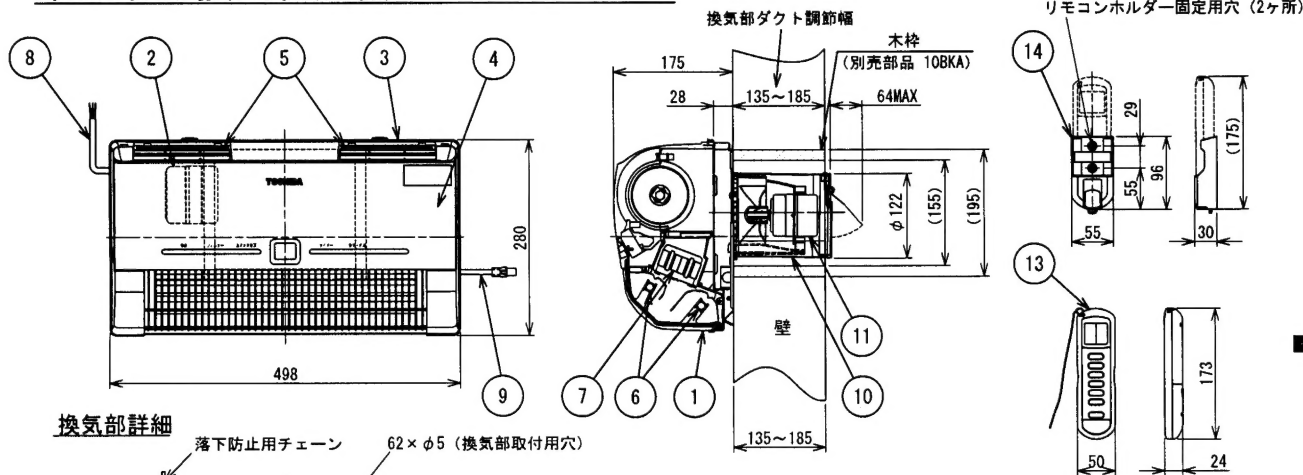

■設置可能な開口位置・寸法（単位：mm）

※下記は壁面・天井面より本体まで100mm確保できる寸法となっています。

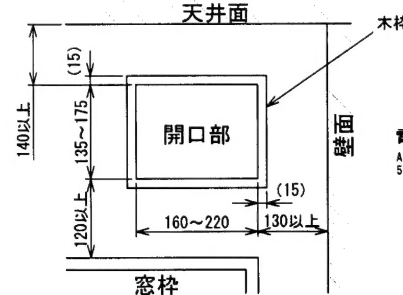

■特性表

形名	定格電圧 (V)	機能	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					循環	換気		
VBK-8W2	100	換気	50	5.5	-	85	35	9.3
			60	6	-	95	37	
		入浴前 暖房	50	1280	150	-	42	
			60	1300	160	-	44	
		入浴中 暖房	50	1215	100	-	30	
			60	1215	100	-	30	
		乾燥	50	1285	150	85	42	
			60	1305	160	95	44	
		涼風	50	24	150	85	42	
			60	26	160	95	44	

電動機形式	換気用：コンデンサー永久分相形单相誘導電動機	2極	安全機能	過熱防止用	・サーミスタ
	循環用：コンデンサー永久分相形单相誘導電動機	4極		過電流防止用	・温度ヒューズ ・電流ヒューズ
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※周囲温度20℃時の特性です。

※周囲温度により特性は変化します。


※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

■付 属 品

- ・換気部.....1個
- ・リモコン.....1個
- ・リモコンホルダー.....1個
- ・単4アルカリ乾電池.....2個
- ・換気部取付ねじ.....6本
- ・本体固定用ねじ.....2本
- ・リモコンホルダー取付ねじ.....2本
- ・落下防止用チェーン固定ねじ.....1本
- ・落下防止用チェーン固定ワッシャー.....1個
- ・差込形コネクタ.....3個
- ・キャップ.....3個

■ 結 線 図

※破線部分の結線はお客様にて施工してください。

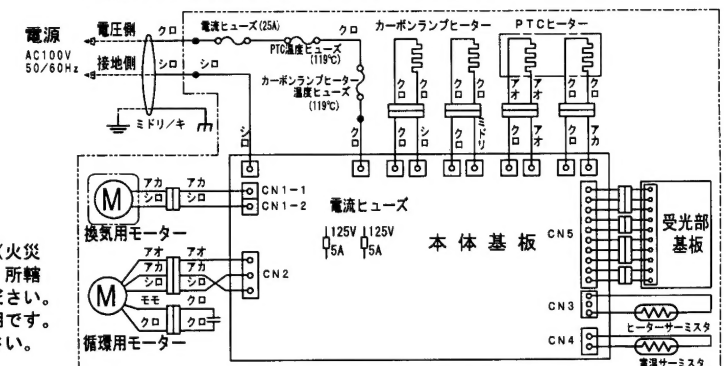

※施工に関しては、地域により防災上の制限（火災予防条例に基づく指導）が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署へお問い合わせください。
※この製品は戸建て住宅の浴室壁面取付け専用です。
※本体の取付けは浴室の内側から行ってください。

東芝キャリア株式会社		形 名	VBK-8W ₂
作成年月日	H. 22. 9. 6	図面番号	A V 0 0 4 8 1 1